



Controle e servomecanismo

TE240

Exercícios – critério de estabilidade de Routh-Hurwitz

Juliana L. M. Iamamura

Exercícios

- Franklin 3.43
- Franklin 3.42
- Franklin 3.46

Franklin 3.43

- Use critério de estabilidade de Routh para determinar quantas raízes com partes reais positivas têm as equações seguintes:

(a) $s^4 + 8s^3 + 32s^2 + 80s + 100 = 0$

(b) $s^5 + 10s^4 + 30s^3 + 80s^2 + 344s + 480 = 0$

(c) $s^4 + 2s^3 + 7s^2 - 2s + 8 = 0$

(d) $s^3 + s^2 + 20s + 78 = 0$

(e) $s^4 + 6s^2 + 25 = 0$

Franklin 3.42

- Suponha que a realimentação unitária será aplicada nos sistemas em malha aberta listados. Use critério de estabilidade de Routh para determinar se os sistemas resultantes em malha fechada serão estáveis:


$$(a) \quad KG(s) = \frac{4(s+2)}{s(s^3 + 2s^2 + 3s + 4)}$$

$$(b) \quad KG(s) = \frac{2(s+4)}{s^2(s+1)}$$

$$(c) \quad KG(s) = \frac{4(s^3 + 2s^2 + s + 1)}{s^2(s^3 + 2s^2 - s - 1)}$$

Franklin 3.46

- Considere um sistema de levitação magnética em malha fechada mostrado abaixo. Considerando $K_o = 1$, determine as condições sobre as quais os parâmetros do sistema (a , K , z , p) garantem a estabilidade do sistema em malha fechada.

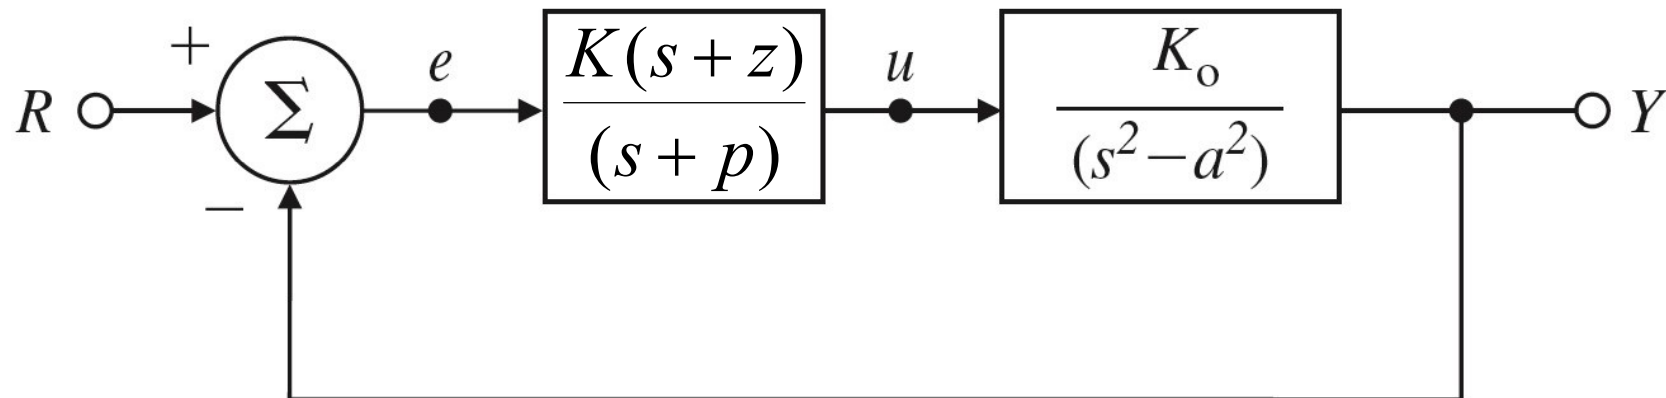

Juliana lamamura